
FBB5 - MBB5 - FBB6 - MBB6
CONO PIENO TANGENZIALE
TANGENTIAL FULL CONE
CONO LLENO TANGENCIAL



Caratteristiche
Testina rimovibile.
Spruzzo a 90° rispetto l'asse d'ingresso.

*BB5 con angolo di spruzzo ampio

Characteristics
Removable cup.
90° spray from the inlet axis.

** BB5 with wide angle*

Características
Cabeza intercambiable.
Pulverización a 90° respecto al eje de entrada.

* BB5 con gran ángulo de aspersión

Applicazioni
- Lavaggi di ogni tipo.
- Raffreddamenti.
- Abbattimento schiume.
- Antincendio.
- Lavaggio aria e gas.
- Trattamenti chimici.

Applications
- *Washing.*
- *Cooling.*
- *Foam dispersion.*
- *Fire protection.*
- *Air and gas washing.*
- *Chemical processes*

Aplicaciones
- Lavado.
- Enfriamiento.
- Aspersión de espumas.
- Protección contra incendios.
- Lavado de aire y gas.
- Tratamientos químicos.

Materiali
Ottone, Aisi303, Aisi316L, altri su richiesta.


Materials
Brass, SS303, SS316L, other on request.

Materiales
Latón, Aisi303, Aisi316L, otros bajo pedido.


FBB5




MBB5

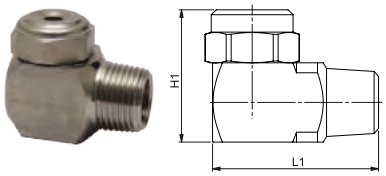

FBB6

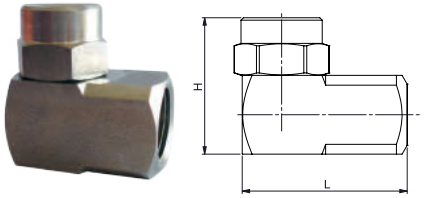

MBB6

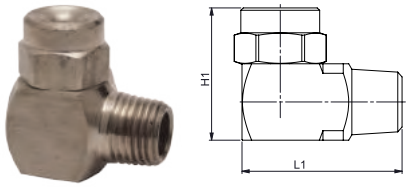

Dimensions (mm) FBB5 - FBB6

Connection	H	L	H1	L1
1/8"	22,0	27,0	-	-
1/4"	28,0	30,0	-	-
3/8"	30,0	34,0	-	-
1/2"	43,0	48,0	-	-

Dimensions (mm) MBB5 - MBB6

Connection	H	L	H1	L1
1/8"	-	-	22,0	27,0
1/4"	-	-	28,0	30,0
3/8"	-	-	30,0	34,0
1/2"	-	-	43,0	48,0

Connection	Flow Factor	Models/Connections				Dia. (mm)	Min. Dia. (mm)	US (gpm at 40 psi)	Pressure (Bar)								Angle <° 3 Bar
		Female		Male					0,5	1	2	3	4	6	8	10	
		FBB5	FBB6	MBB5	MBB6				Capacity (Lpm)								
1/8"	**2**	•		•		1,3	1,0	0,38	0,61	0,87	1,22	**1,50**	1,73	2,12	2,45	2,74	50
1/8"	**3**	•		•		1,6	1,0	0,56	0,90	1,27	1,80	**2,20**	2,54	3,11	3,59	4,02	65
1/8"	**3,5**	•		•		1,6	1,0	0,63	1,02	1,44	2,04	**2,50**	2,89	3,54	4,08	4,56	50
1/8"	**5**	•		•		2,0	1,3	0,95	1,53	2,17	3,06	**3,75**	4,33	5,30	6,12	6,85	65
1/4"	**5**			•		2,0	1,3	0,95	1,53	2,17	3,06	**3,75**	4,33	5,30	6,12	6,85	65
1/4"	**6,5**	•		•		2,3	1,6	1,23	1,98	2,80	3,96	**4,85**	5,60	6,86	7,92	8,85	50
1/4"	**10**	•		•		2,9	1,6	1,90	3,06	4,33	6,12	**7,50**	8,66	10,61	12,25	13,69	65
3/8"	**9,5**	•		•		2,6	2,4	1,80	2,90	4,10	5,80	**7,10**	8,20	10,04	11,59	12,96	50
3/8"	**15**	•		•		3,6	2,4	2,84	4,57	6,47	9,14	**11,20**	12,93	15,84	18,29	20,45	65
3/8"	**20**	•		•		4,0	2,8	3,75	6,04	8,54	12,08	**14,80**	17,09	20,93	24,17	27,02	80
3/8"	**22**	•		•		4,7	2,8	4,10	6,61	9,35	13,23	**16,20**	18,71	22,91	26,45	29,58	85
1/2"	**16**	•		•		3,5	3,2	3,01	4,86	6,87	9,72	**11,90**	13,74	16,83	19,43	21,73	60
1/2"	**25**	•		•		4,6	3,2	4,66	7,51	10,62	15,02	**18,40**	21,25	26,02	30,05	33,59	75
1/2"	**32**	•		•		5,2	3,6	6,05	9,76	13,80	19,51	**23,90**	27,60	33,80	39,03	43,64	85
1/2"	**40**	•		•		6,4	3,6	7,50	12,08	17,09	24,17	**29,60**	34,18	41,86	48,34	54,04	90
1/2"	**50**	•		•		6,7	4,3	9,50	15,31	21,65	30,62	**37,50**	43,30	53,03	61,24	68,47	90
1/8"	**4,3**		•		•	2,0	1,0	0,79	1,27	1,79	2,53	**3,10**	3,58	4,38	5,06	5,66	110
1/8"	**8**		•		•	2,5	1,3	1,42	2,29	3,23	4,57	**5,60**	6,47	7,92	9,14	10,22	110
1/4"	**14**		•		•	3,6	1,6	2,58	4,16	5,89	8,33	**10,20**	11,78	14,42	16,66	18,62	110
3/8"	**20**		•		•	4,4	2,4	3,67	5,92	8,37	11,84	**14,50**	16,74	20,51	23,68	26,47	110
1/2"	**35**		•		•	5,9	3,2	6,28	10,12	14,32	20,25	**24,80**	28,64	35,07	40,50	45,28	110
1/2"	**50**		•		•	6,7	4,3	9,20	14,82	20,96	29,64	**36,30**	41,92	51,34	59,28	66,27	110