CX - MX
ATOMIZZATORI IDRAULICI
HYDRAULIC ATOMIZERS
ATOMIZADORES HIDRAULICOS



Caratteristiche
Gli atomizzatori idraulici consentono di nebulizzare il liquido molto finemente con la sola pressione idraulica ottenendo un cono semipieno.
Testina CX assemblabile con gli accessori.
Ugello 1/4 MX è costruito in corpo unico con possibilità di filtrino posteriore.

Characteristics
These nozzles produce very fine atomized droplets using hydraulic pressure alone and obtaining a semi-full cone spray pattern.
CX spray tip can be assembled with accessories.
One piece 1/4 MX nozzle with threaded rear filter is optional.

Características
Los atomizadores hidráulicos permiten una nebulización muy fina gracias únicamente a la presión hidráulica.
La pulverización es en forma de cono semilleno.
Cabezal CX ensamblable con accesorios.
La boquilla 1/4 MX es una sola pieza con la posibilidad de adaptar un filtro posterior.

Applicazioni
- Umidificazioni.
- Abbattimento polveri.
- Deodorizzazioni.
- Lavaggi aria e gas.
- Lubrificazioni.
- Raffreddamenti.

Applications
- *Humidification.*
- *Dust Control.*
- *Deodorizations.*
- *Air and gas washing.*
- *Lubrications.*
- *Cooling.*


Aplicaciones
- Humidificación.
- Control de Polvo.
- Desodorización.
- Lavado de aire y gas.
- Lubrificacion.
- Refrigeración.

Materiali
Ottone, Aisi303, Aisi316L, altri su richiesta.


Materials
Brass, SS303, SS316L, other on request.

Materiales
Latón, Aisi303, Aisi316L, otros bajo pedido.


CX

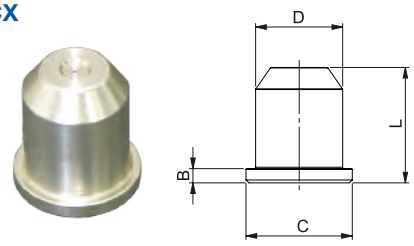

MX

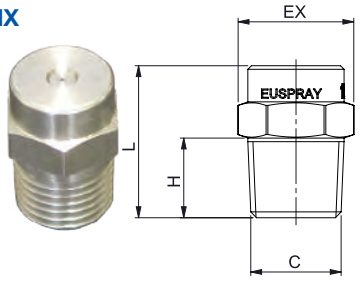

MX - FILTER 100 or 50 MESH
MX - FILTERO 100 o 50 MESH

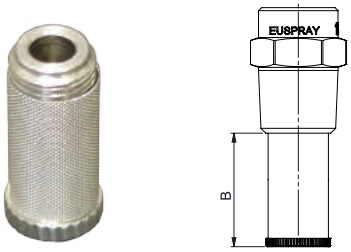



Dimensions (mm)

Connection	B	C	D	EX	L	H
1/4" MX	-	1/4	-	14,0	20,0	11,0
CX - Tip	2,0	15,0	12,3	-	16,5	-

Flow Factor	Dia.(mm)	Models		US (gph at 300 psi)	Pressure (Bar)									Angle <° 20 Bar
					2	5	10	15	**20**	30	40	60	80	
		CX	1/4" MX		Capacity (Lph)									
0,7	0,35	•	•	1,96	-	-	5,2	6,3	**7,3**	8,9	10,3	12,6	14,6	40
1	0,4	•	•	2,44	-	-	6,4	7,9	**9,1**	11,1	12,9	15,8	18,2	65
1,5	0,5	•	•	4,06	-	-	10,7	13,1	**15,1**	18,5	21,4	26,2	30,2	70
2	0,6	•	•	5,40	-	10,1	14,2	17,4	**20,1**	24,6	28,4	34,8	40,2	75
3	0,9	•	•	8,19	-	15,3	21,6	26,4	**30,5**	37,4	43,1	52,8	61,0	75
4	1,1	•	•	10,85	-	20,2	28,6	35,0	**40,4**	49,5	57,1	70,0	80,8	80
6	1,1	•	•	16,39	19,3	30,5	43,1	52,8	**61,0**	74,7	86,3	105,7	122,0	75
8	1,5	•	•	21,76	25,6	40,5	57,3	70,1	**81,0**	99,2	114,6	140,3	162,0	80
10	1,6	•	•	27,40	32,3	51,0	72,1	88,3	**102,0**	124,9	144,2	176,7	204,0	75
12	1,9	•	•	32,24	37,9	60,0	84,9	103,9	**120,0**	147,0	169,7	207,8	240,0	80
14	1,9	•	•	38,69	45,5	72,0	101,8	124,7	**144,0**	176,4	203,6	249,4	288,0	80
18	1,9	•	•	48,90	57,6	91,0	128,7	157,6	**182,0**	222,9	257,4	315,2	364,0	85
22	1,9	•	•	59,10	69,6	110,0	155,6	190,5	**220,0**	269,4	311,1	381,1	440,0	85
26	2,2	•	•	69,85	82,2	130,0	183,8	225,2	**260,0**	318,4	367,7	450,3	520,0	85